


F08n Rahmen

KLEBEMONTAGE der Rahmenschilder

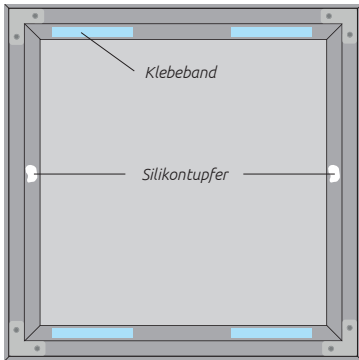


Rückansicht

- 1 | Der Montagegrund muss staub-, fettfrei und plan sein.
- 2 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab.
- 3 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

Achtung: Textwechsel ist nur durch lösen des Schildes und die Neuanbringung von Klebepunkten möglich. > Für Brandschutzpläne zum Beispiel.

TEXTWECHSEL

durch lockern der Madenschrauben an den Stahlwinkeln

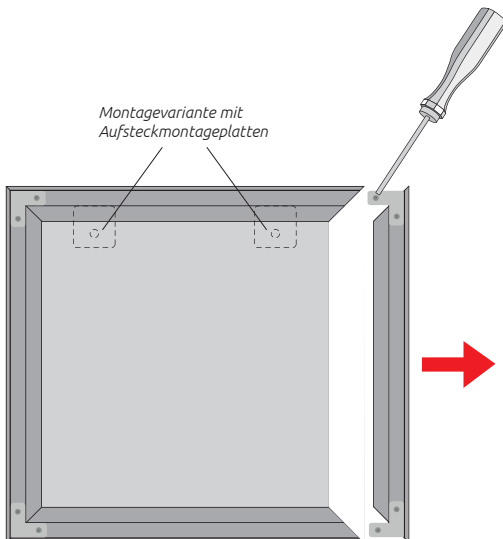

- 1 | Die 2 Bohrungen für die Aufsteckmontageplatten müssen 30 mm von der Schild-Oberkante und je 40mm vom Rahmen links und rechts angezeichnet und gebohrt werden.
- 2 | Montageplatten Festschrauben .
- 3 | Schild einhängen.
- 4 | Schild kann zusätzlich mit einem kleinen Tupfer Silikon am Rahmen unten gesichert werden.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.