


FP35n Rahmenschild


SCHRAUBMONTAGE
der Rahmenschilder

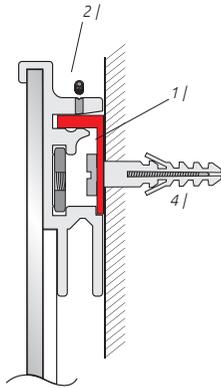

- 1 | Am Montagewinkel die Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen und das Schild mit den Montagewinkeln an die Wand kleben (Untergrund staubfrei).
- 2 | Innensechskantschrauben lockern und Schild vorsichtig von der Wand nehmen.
- 3 | Die an der Wand gebliebenen Montagewinkel an beiden Stanzlöchern mit 6er Bohrer durchbohren.
- 4 | Dübel durchstecken.
- 5 | Montagewinkel mit Flachkopfschrauben aufsetzen, das Schild wieder aufstecken und Innensechskantschrauben anziehen.

FP35n Rahmenschild

TEXTWECHSEL
mittels Innensechskantschraubendreher

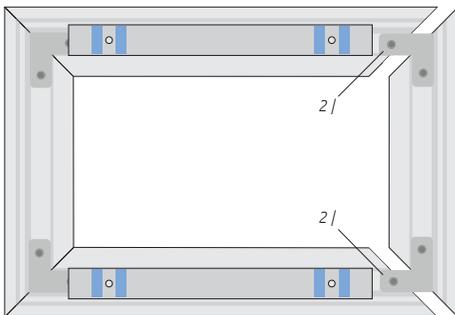

- 1 | Das Schild von der Wand nehmen, dazu oben und unten die Innensechskantschrauben lösen, siehe Zeichnung Schraubmontage.
- 2 | Bei je einem Stahlwinkel einen Innensechskantschrauben lösen um ein Profil ausschieben zu können.
- 3 | Die Abdeckscheibe und Einleger herauschieben.
- 4 | Text wechseln und das Schild wieder zusammensetzen.

Reinigung und Pflege von Abdeckscheiben

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig die Oberfläche ab. Achtung, bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Abdeckscheiben stärker verschmutzt ist es besser die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, diese auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

